
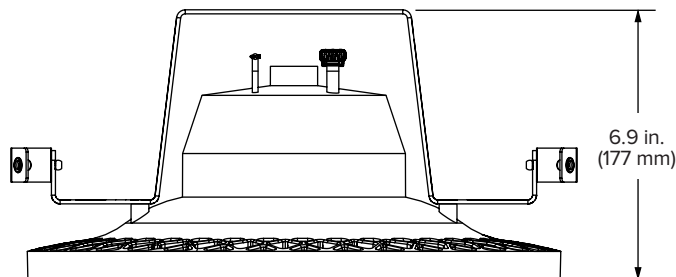
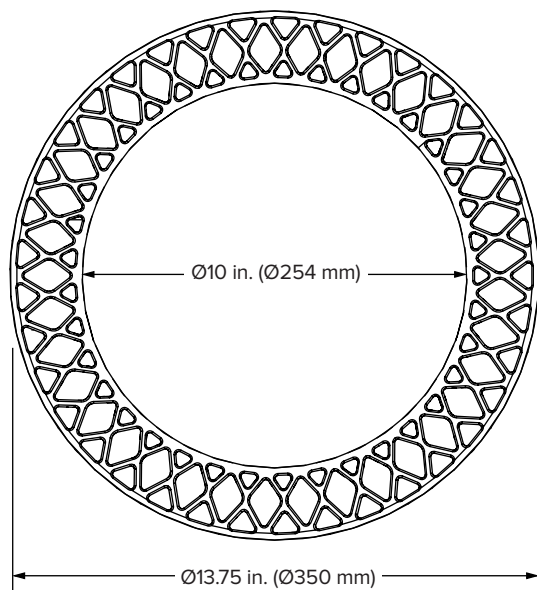


POWERFOIL® LED

COLÓQUELO DONDE NO LLEGA LA LUZ DEL SOL

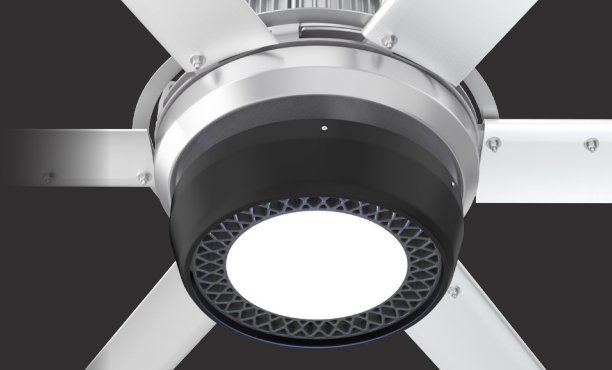

Características de construcción

Ventiladores compatibles	Opciones de control	Instalación	Material	Haz de luz	Flujo luminoso	De por vida	Peso	Colores	Certificaciones y medio ambiente
Powerfoil X4 Powerfoil D Powerfoil Breeze	BAFCon 0-10 V	Se integra perfectamente en las redes de iluminación de edificios	Aleación de aluminio	120°	135 lm/W	50,000 horas	20.2 lb (9.2 kg)	Negro Blanco	IP65 Calificado por DLC Apto para lugares húmedos

Especificaciones técnicas

Modelo	Temperatura del color	Salida	Potencia en vatios	Eficacia	Voltaje	IRC
009769	5000 K	Hasta 20,780 lm	150 W	130 lm/W	100-277 VCA	80
	4000 K	Hasta 20,780 lm	150 W	160 lm/W	100-277 VCA	70



Negro



Blanco



* Blanco disponible solo con ventiladores Powerfoil Breeze.

Los plazos de entrega pueden variar. Consulte la garantía completa para obtener información sobre la cobertura.