


Diseñamos el Black Jack® para que pueda pasar a través de una puerta interior estándar. A su marco de acero le añadimos ruedas de goma aptas para cualquier tipo de terreno interior o exterior. Le colocamos manijas en ambos lados para una mejor maniobrabilidad en todo tipo de espacios, desde abarrotados talleres mecánicos hasta centros deportivos y espacios para bodas al aire libre.

### DISEÑADO POR CLIENTES DE BIG ASS. CONSTRUIDO POR FANÁTICOS DE BIG ASS.

- **Construcción** — Marco de acero prearmado de 6.5 pies (2 m) y jaula fabricada de acuerdo con las normas OSHA para protección incluso en los ambientes más severos; ruedas todo terreno con rodadura de goma.
- **Alimentación** — Cable de 25 pies (7.6 m) y enchufe compatible con los accesorios eléctricos estándares; cable de 10 pies (3 m) opcional.
- **Motor y controlador** — Motor de transmisión directa ultrasilencioso; control de velocidad variable.
- **Flujo de aire** — Crea un flujo de aire que cubre un tercio de la longitud de un campo de fútbol (120 pies o 36.6 metros).
- **Ambiente** — Apto para lugares húmedos para uso en interiores o exteriores (IPX5)<sup>1</sup>.
- **Mantenimiento** — Construcción lavable que se puede limpiar fácilmente con una manguera.


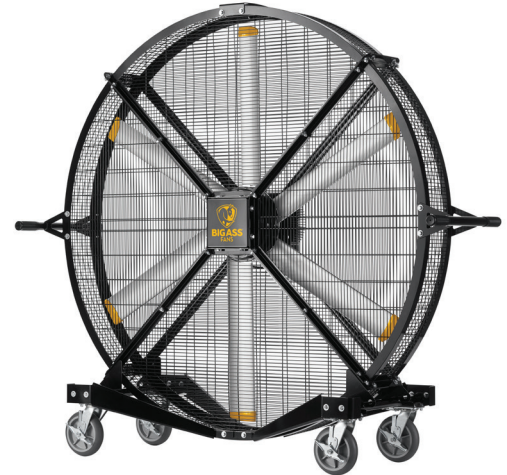


### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada y disyuntor requerido	Amperaje	Potencia eléctrica	Nivel sonoro a máxima velocidad <sup>2</sup>	Peso	Motor
110–125 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A	7.8–7.1 A	473 W	63.5 dBA	310 lb (141 kg)	Motor de conmutación electrónica (ECM)
200–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 10 A	5.6–4.6 A	466 W			

<sup>1</sup> No apto para ambientes con aire salobre.

<sup>2</sup> Los ventiladores se someten a ensayos de sonido a máxima velocidad en un ambiente de laboratorio. Los resultados en el sitio de instalación pueden variar debido a la presencia de superficies que reflejan el sonido y a las condiciones ambientales.

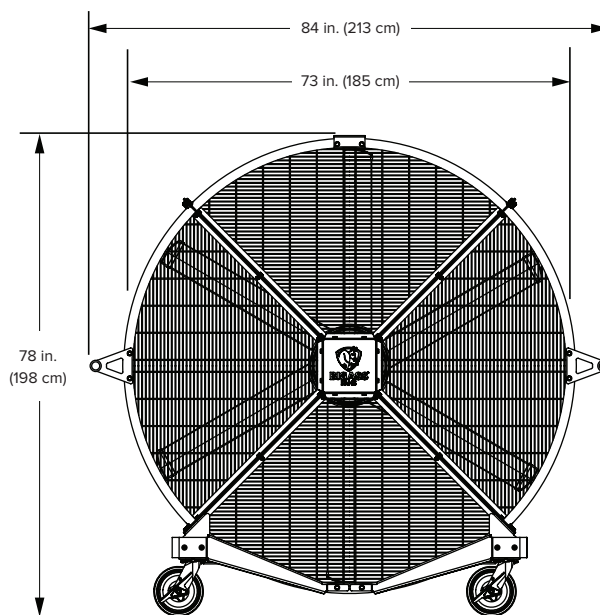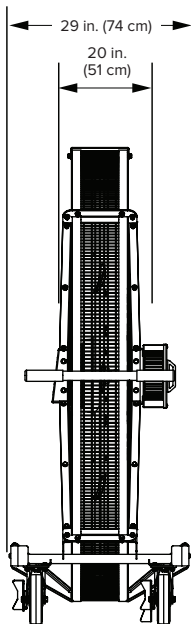

Los tiempos de entrega pueden variar.  
Ver la información sobre la cobertura en la garantía completa. El periodo y los términos de la garantía varían según el país y la aplicación. Para ver su garantía completa, visite [bigassolutions.com/product-warranties](http://bigassolutions.com/product-warranties).  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



AMÉRICAS  
BIGASSOLUTIONS.COM  
877-244-3267

CANADÁ  
BIGASSOLUTIONS.COM/CA  
844-924-4277


AUSTRALIA  
BIGASSOLUTIONS.COM/AU  
1-300-244-277

SINGAPUR  
BIGASSOLUTIONS.COM/SG  
+65 6709 8500

MALASIA  
+603 5565 0888


### VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE

Las tres líneas muestran la velocidad del aire desde el centro del ventilador en tres sensores a diferentes alturas.

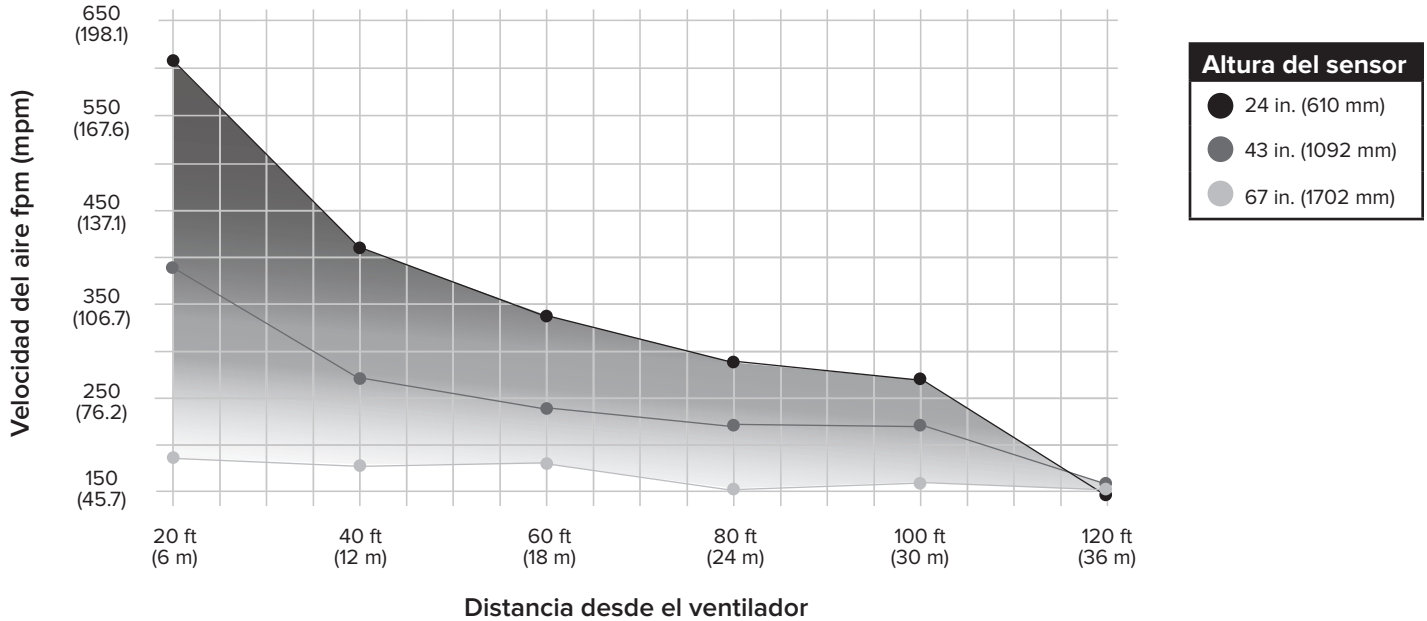

### DISTANCIA DEL FLUJO DE AIRE

Las áreas sombreadas representan enfriamiento hasta una distancia de 120 pies (36.6 metros). ¡Esto equivale a un tercio del largo de un campo de fútbol! Las áreas más oscuras indican velocidades del aire más elevadas.

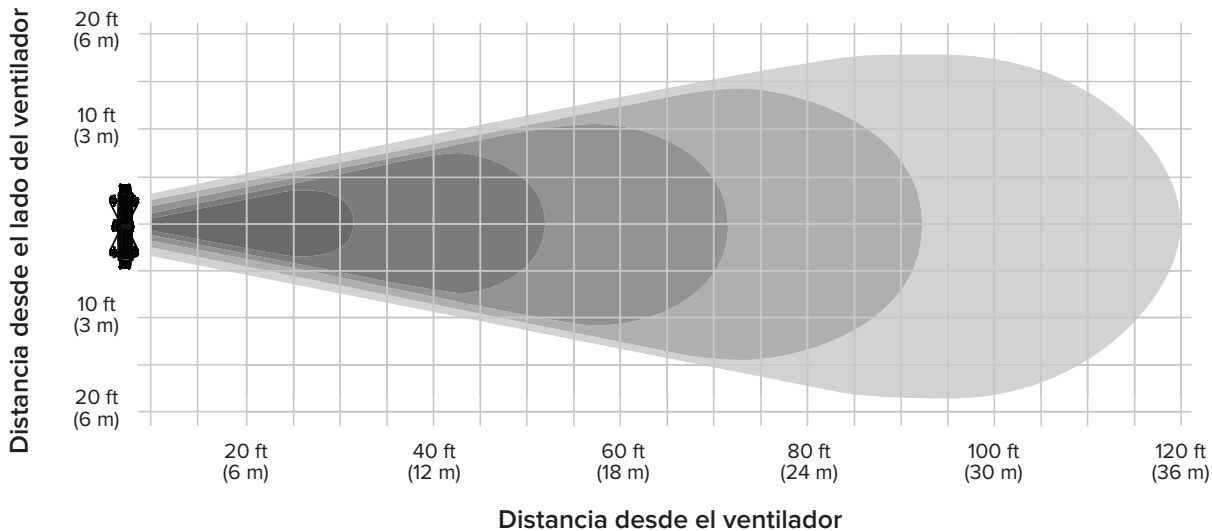

Los ensayos se realizaron en un ambiente controlado. El flujo de aire real puede variar debido a factores ambientales.