

# es6

Expérimentez l'ingénierie révolutionnaire et la technologie à la fine pointe de Big Ass Fans dans un plus grand d'espace que jamais avec le ventilateur de plafond es6. Un mélange inspiré du design et de la fonctionnalité primés de nos populaires ventilateurs de plafond Essence et i6, es6 transforme les espaces de toute dimension grâce à une performance puissante et à une suite impressionnante de commandes.



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Six pales anodisées** fabriquées à partir d'aluminium de qualité aéronautique avec un fini noir ou blanc
- ▶ Le **moteur à aimant permanent** fournit un confort silencieux sans accroc grâce à sept vitesses de débit d'air
- ▶ Son **design léger** permet un assemblage à une boîte de jonction standard sur des plafonds aussi bas que 2,7 mètres (9 pieds)
- ▶ **Commande pratique** avec détection des mouvements, application mobile et intégration vocale
- ▶ Fabriqué pour une **utilisation à l'intérieur et à l'extérieur** avec des matériaux résistant à la corrosion et des caractéristiques de sécurité fiables
- ▶ **DEL changeant de couleur offerte** comprenant 16 niveaux de luminosité ainsi que l'intégration et l'automatisation intelligentes

### DIAMÈTRE

152 CM ET 183 CM  
(60 PO ET 72 PO)

### MONTAGE

UNIVERSEL

### COMMANDE

- TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH  
- APPLICATION MOBILE  
- INTÉGRATION VOCALE

### GARANTIE

1 AN




## STYLE CONTEMPORAIN, PERFORMANCE IMPRESSIONNANTE

Visitez [bigassfans.com/es6](https://bigassfans.com/es6) ou composez le **877 244-3267** pour contacter nos experts du débit d'air et obtenir le confort et la commodité d'es6 dans votre espace.

es6

STYLE CONTEMPORAIN, PERFORMANCE IMPRESSIONNANTE

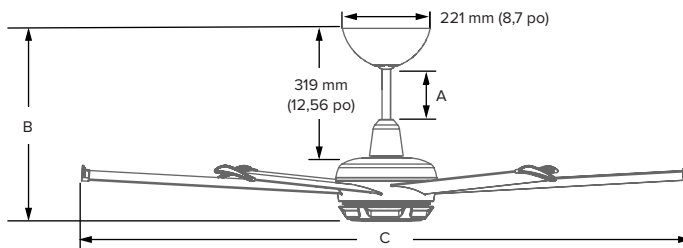

Illustré avec une tige d'extension de 178 mm (7 po)

Longueurs de tige d'extension

Tige de suspension (A)	178 mm (7 po)	508 mm (20 po)	813 mm (32 po)	1219 mm (48 po)	1524 mm (60 po)
Hauteur du ventilateur (B)	480 mm (18,9 po)	810 mm (31,9 po)	1115 mm (43,9 po)	1521 mm (60 po)	1826 mm (72 po)
Hauteur du plafond	2,7–3,4 m (9–11 pi)	3,4–3,9 m (11–13 pi)	3,9–4,3 m (13–14 pi)	4,3–4,9 m (14–16 pi)	4,9–5,5 m (16–18 pi)

Spécifications techniques

Diamètre (C)	pi3/min	Rendement (pi <sup>3</sup> /min/W)	Watts max.	Vitesse maximale	Puissance d'entrée	Poids <sup>1</sup>	Ensemble d'éclairage	Environnement <sup>2</sup>	Niveau sonore <sup>3</sup>
152 cm (60 po)	7 880	362	21.8	144 tr/min	100–277 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ	11,3 kg (25 lb)	1770 lm	Intérieur Extérieur couvert (à l'intérieur des terres)	<35 dba à la vitesse maximale
183 cm (72 po)	9 959	420	23.7	115 tr/min		12,1 kg (27 lb)	72,6 lm/W		


Caractéristiques de fabrication

Aubes	Moteur et moyeu	Contrôles	Capteur embarqué	Intégrations <sup>4</sup>	Montage	Accessoires
Fabriqué avec de l'aluminium de qualité aéronautique Profil de pale incliné permettant une zone de couverture maximale	Moteur CC/EC sans balais de haute efficacité	Télécommande Application mobile Commande vocale	Détecteur de mouvement	Commande vocale avec Google Assistant ou Amazon Alexa	Plafonds plats ou en pente d'au moins 2,7 m (9 pi) Pente maximale : 34°	Ensemble d'éclairage à DEL

Information de commande

Diamètre	Fini	Tige d'extension <sup>5</sup>	Éclairage à DEL	0–10 V
MK-ES61-052306 : 152 cm (60 po) MK-ES61-062306 : 183 cm (72 po)	A786 : Noir A787 : Blanc	I07 : 152 mm (7 po) I20 : 305 mm (20 po) I32 : 610 mm (32 po) I00 : 1219, 1524 mm (48, 60 po)	Néant : Sans éclairage à DEL S2 : Avec éclairage à DEL	Néant : Aucun 0–10 V V54 : 0–10 V

Options de finition



Blanc



Noir

Ensemble d'éclairage à DEL



Télécommande



Support magnétique

Support mural fixe

<sup>1</sup> Le poids ne comprend pas le support ou la tige d'extension.

<sup>2</sup> Non approprié pour les milieux où l'air est salin.

<sup>3</sup> Les résultats réels des mesures acoustiques sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissant le son et des conditions environnementales.

<sup>4</sup> Google Assistant est une marque de commerce de Google LLC, Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

<sup>5</sup> Tiges de 1219 et 1524 mm (48 et 60 po) commandées séparément.

Les délais peuvent varier.

La période de garantie et les conditions varient selon le pays et l'application.