


ENSEMBLE D'ÉCLAIRAGE À DEL es6

LUMINOSITÉ ET COMMANDES DE GAMME SUPÉRIEURE

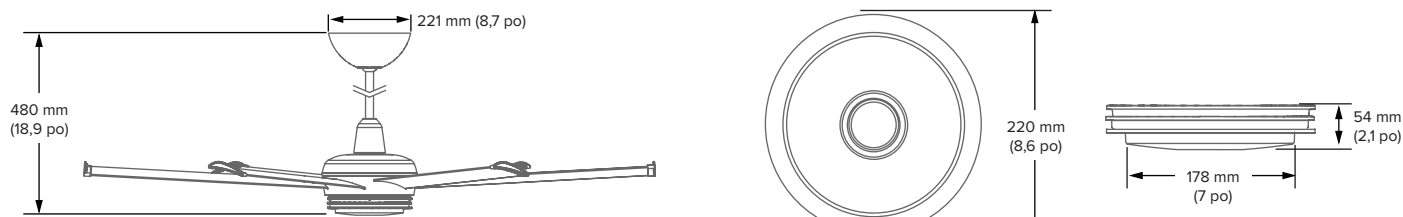

Illustré avec une tige d'extension de 178 mm (7 po)

Spécifications techniques

Tension de service	Courant de fonctionnement	Puissance d'entrée nominale	Température de fonctionnement	Flux lumineux nominal	Efficacité	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Température de couleur correspondante (TCC)	Plage de gradation
+24 VDC	1,1 A	25,5 W	0° à 40°C (0° à 105°F)	1770 lm	72,6 lumens/watt	93,3	2700–4000 K	1% à 100 %

Fabrication et contrôles

Dissipateur thermique	Lentille	Installation	Environnement	Commande ¹	Réglages
Fonte d'aluminium	Lentille translucide diffuse Fabriqué en polycarbonate résistant	Connexion rapide à verrou tournant pour une intégration transparente	Intérieur Extérieur couvert (à l'intérieur des terres)	Télécommande Application mobile Big Ass Fans Commande vocale 0–10 V Détection de mouvement	16 niveaux de luminosité De tamisé à chaud Deux réglages de température de couleur (2700–4000 K)

Lumière éteinte




Lumière allumée



Options de finition²



Noir



Blanc

¹ La commande vocale nécessite un appareil connecté à Amazon Alexa ou Google Assistant.

² La finition claire du dissipateur thermique correspond à la couleur de finition complète du ventilateur.

Les délais peuvent varier.
Voir la garantie complète pour les informations de couverture.