

Accesorio:

Control de pared Haiku L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El control de pared Haiku L es fácil de instalar y opera hasta dos ventiladores Haiku L, permitiendo controlar la velocidad del ventilador y la intensidad de la luz de manera simple e intuitiva con solo pulsar un botón.

EL CONTROL CONSTRUIDO ESPECIALMENTE PARA LA HAIKU L



- **Compatibilidad** — Controla simultáneamente hasta dos ventiladores de la Haiku L (requiere un circuito dedicado).
- **Controles Manuales** — Encendido/apagado del ventilador, regulación de la velocidad, encendido/apagado de la luz, Regulación de la luz.
- **Acabado** — Blanco.
- **Instalación** — Se instala en una caja de conexiones existente con cableado estándar para CA (con cable neutro).
- **Ambiente** — Apto solo por usos de interiores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NÚMERO DE MODELO ¹	TENSIÓN DE OPERACIÓN Y FRECUENCIA	AMPERAJE	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	ALAMBRADO
TM2825	100–240 VCA, 1 Φ, 50/60 Hz	2 A	32° to 122° F (0° to 50° C)	Se requiere un cable neutro

¹ El control de pared Haiku L solo es compatible con los ventiladores cuyos números de parte terminan en -V03.

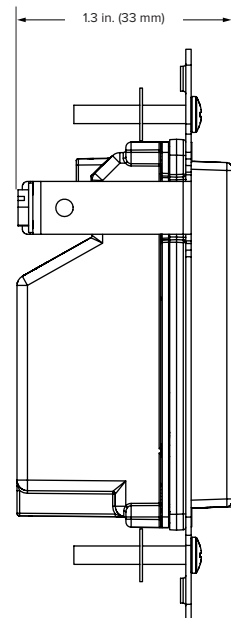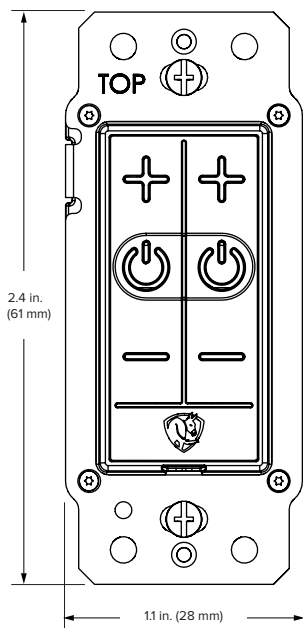

*Los tiempos de entrega pueden variar.
Ver la información sobre la cobertura en la garantía completa.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*



E.E.U.U.
HAIKUHOME.COM
855-694-2458

CANADÁ
HAIKUHOME.COM/CA
844-924-4277

AUSTRALIA
HAIKUHOME.COM/AU
1-300-244-277

SINGAPUR
HAIKUHOME.COM/SG
+65 6709 8500