

Accessoire :

Commande murale Haiku L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intuitif et facile à installer, le dispositif de commande mural Haiku L permet de piloter jusqu'à deux ventilateurs Haiku L : la vitesse de rotation et la luminosité sont réglées par une simple pression sur un bouton.

LE SYSTÈME DE COMMANDE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA HAIKU L



- **Compatibilité** — Commande simultanément jusqu'à deux ventilateurs Haiku L (nécessite son propre circuit)
- **Commandes Manuelles** — Marche/arrêt du ventilateur, réglage de la vitesse du ventilateur, marche/arrêt de l'éclairage, réglage de la luminosité.
- **Finition** — Blanc.
- **Installation** — S'installe sur une boîte de dérivation murale existante (file de neutre nécessaire).
- **Environnement** — Usage intérieur exclusivement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NUMÉRO DE MODÈLE ¹	TENSION ET FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	INTENSITÉ	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	CÂBLAGE
TM2825	100–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz	2 A	0° à 50 °C (32° à 122 °F)	Fil neutre nécessaire

¹ Le dispositif de commande mural pour Haiku L n'est compatible qu'avec les ventilateurs dont la référence se termine par -V03.

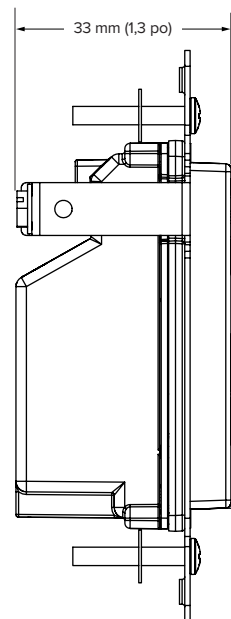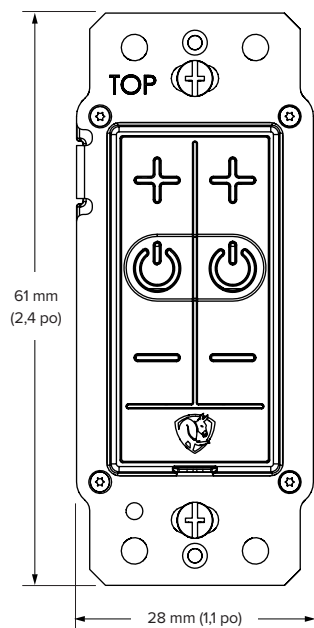

Le délai d'approvisionnement peut varier.
Voir la garantie complète pour connaître ce qui est couvert.
Les caractéristiques sont modifiables sans préavis.



ÉTATS-UNIS
HAIKUHOME.COM
855-694-2458

CANADA
HAIKUHOME.COM/CA
844-924-4277

AUSTRALIE
HAIKUHOME.COM/AU
1-300-244-277

SINGAPOUR
HAIKUHOME.COM/SG
+65 6709 8500