


# KIT DE LUZ LED i6

EXCELENTE DESEMPEÑO EN CUANTO A BRILLO,  
GAMA DE COLOR Y CONTROL AUTOMATIZADO

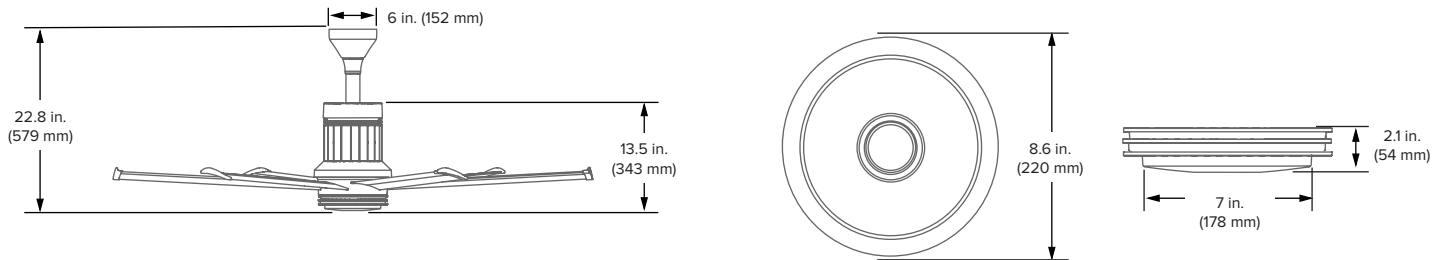

## Especificaciones técnicas

Voltaje de funcionamiento	Corriente de funcionamiento	Potencia de entrada nominal	Temperatura de funcionamiento	Flujo nominal de lúmenes	Eficacia	Índice de reproducción cromática (IRC)	Temperatura de color correspondiente (TCC)	Gama de atenuación
+24 VCC	1.1 A	25.5 V	0°-105°F (0°-40°C)	1,770 lm	72.6 lúmenes/vatios	93.3	2,200–6,500 K	1%–100%

## Construcción y controles

Disipador de calor	Lente	Instalación	Ambiente	Controles <sup>1</sup>	Ajustes
Aluminio fundido	Lente translúcido difusor Hecho de policarbonato duradero	Conexión rápida con bloqueo giratorio para una integración perfecta	Uso en interiores y en exteriores cubiertos	Control remoto de mano Aplicación móvil i6 by BAF Control por voz 0–10 V Detección de movimiento	16 ajustes de brillo De tenue a cálido Cinco ajustes de temperatura de color (2,200–6,500 K)


### Luz apagada




### Luz encendida



### Opciones de acabado<sup>2</sup>

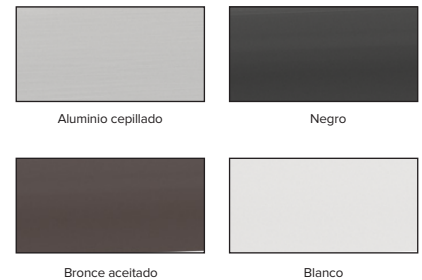

<sup>1</sup> El control por voz requiere un dispositivo habilitado para Alexa de Amazon o el Asistente de Google.  
<sup>2</sup> El acabado claro del disipador térmico combina con el color del acabado de todo el ventilador.

  
Los plazos de entrega pueden variar.  
Consulte la garantía completa para obtener información sobre la cobertura.