


Isis incorpora los mismos componentes robustos y principios aerodinámicos que los ventiladores Big Ass Fans industriales, pero en un paquete más pequeño y estilizado.

GRAN ETILO Y DESEMPEÑO

- **Aspas aerodinámicas y aletas** — Ocho aspas aerodinámicas Mini-Elipto de aluminio anodizado con aletas estándares de color negro; también hay colores personales disponibles
- **Motor y componentes** — Motor de transmisión directa sin engranajes con accesorios y piezas de grado industrial
- **Tubo de extensión** — Estándar 1 ft (0.3 m); opcional 2 a 15 ft (0.6 a 4.6 m)
- **Controlador** — Control de pared esbelto que se integra fácilmente a los sistemas de automatización del edificio; cabe en una caja de conexiones estándar
- **Ambiente** — Apto para espacios interiores o exteriores
- **Aplicación** — Ventilador comercial liviano para techos planos o inclinados de baja altura, incluso tan bajos como 12 pies (3.7 m)
- **Colores** — La opción de color estándar para los ventiladores Isis es plateado/negro. ¿Quiere algo diferente? Personalice su ventilador con uno de nuestros 11 colores clásicos opcionales o trabaje con nuestros diseñadores para crear un tono propio.
- **Eficiencia** — El Isis trabaja con su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y permite ahorros de energía significativos todo el año. En verano, el efecto refrigerante de los ventiladores significa puede configurar su termostato para una temperatura varios grados más alta. En invierno, los ventiladores empujan el aire del techo hacia abajo, con lo cual se ahorra hasta un 30% de energía.



Colores estándares



Controlador Isis



Consulte sobre opciones de colores personalizados. Puede que se apliquen cargos adicionales.



Especificaciones Técnicas

Ambiente	Diámetro (A)	Peso ¹	Velocidad máxima	Espacio libre requerido para las aspas aerodinámicas ²	Potencia de entrada	Nivel sonoro a máxima velocidad ³
Interior	8 ft (2.4 m)	81 lb (37 kg)	120 RPM	2 ft (0.6 m) a los lados 2 ft (0.6 m) debajo del cielo raso	110–125 VCA, 1 Φ, 60 Hz, 10 A	< 35 dBA
	10 ft (3 m)	88 lb (40 kg)	80 RPM			
Al aire libre	8 ft (2.4 m)	84 lb (38 kg)	80 RPM			

¹ El peso no incluye la montura ni el tubo de extensión.

² Apto para techos de baja altura, incluso tan bajos como 12 pies (3.7 metros).

³ Los ventiladores se someten a pruebas de sonido a máxima velocidad en un ambiente de laboratorio. Los resultados en el sitio de instalación pueden variar debido a la presencia de superficies que reflejan el sonido y las condiciones ambientales.

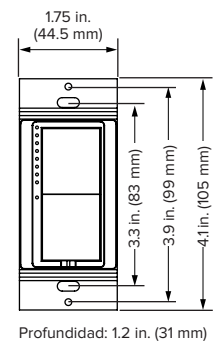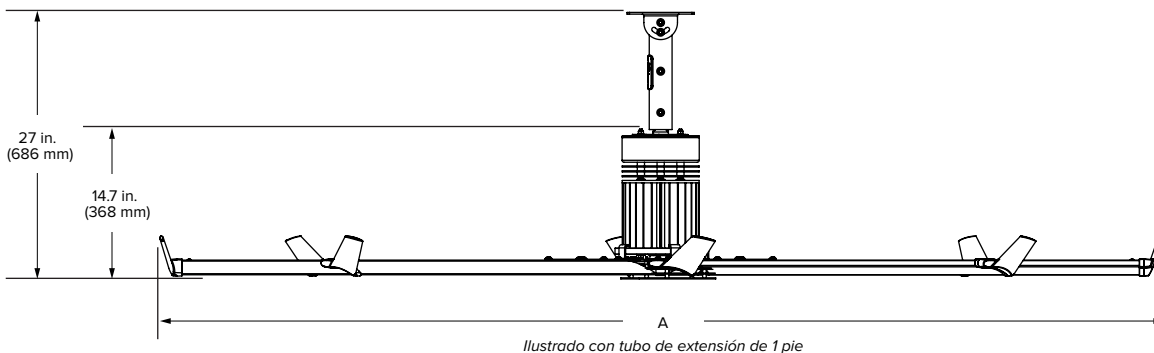

Los tiempos de entrega pueden variar.
Isis al aire libre no tiene certificación ETL.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
El periodo y los términos de la garantía varían según el país y la aplicación.
Para ver su garantía completa, visite bigassolutions.com/product-warranties



Certificado de UL 507 y CSA C22.2



E.E.U.U.
BIGASSFANS.COM
877-244-3267

CANADÁ
BIGASSFANS.COM
844-924-4277

AUSTRALIA
BIGASSFANS.COM/AU
61 1300 244 277

SINGAPUR
BIGASSFANS.COM/SG
65 6709 8500

MALASIA
BIGASSFANS.COM/SG
603 5565 0888