


Isis emploie les mêmes composants de haute qualité et les mêmes principes aérodynamiques que les ventilateurs industriels de Big Ass Fans, mais de façon plus petite et plus élégante.

QUAND PERFORMANCE RIME AVEC ÉLÉGANCE

- **Pales et pointes des pales** — Huit pales Mini-Ellipto en aluminium anodisées avec winglets noirs de série ; couleurs personnalisables.
- **Moteur et composants** — Moteur à entraînement direct avec composants de qualité industrielle.
- **Tube de rallonge** — 0,3 m (1 pi) standard ; 0,6 à 4,6 m (2 à 15 pi) en option.
- **Contrôleur** — Commande murale mince qui s'intègre facilement aux systèmes domotiques ; s'adapte sur une boîte de dérivation standard.
- **Environnement** — Utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- **Application** — Ventilateur tertiaire léger pour plafonds plats ou inclinés aussi bas que 3,7 m (12 pi).
- **Couleurs** — Le couleur disponible de série pour Isis est l'argenté/le noir. Vous voulez quelque chose de différent ? Personnalisez votre ventilateur avec l'une de nos 11 couleurs classiques disponibles en option, ou travaillez avec nos consultants en conception pour créer un coloris bien à vous.
- **Efficacité** — Isis fonctionne avec votre système de CVC pour faire d'importantes économies d'énergie tout au long de l'année. En été, la sensation de fraîcheur créée par le ventilateur vous permet d'augmenter le réglage de votre thermostat de plusieurs degrés. En hiver, les ventilateurs rabattent la chaleur accumulée au plafond, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie de 30 %.



Couleurs standard



Dispositif de commande



Renseignez-vous sur les couleurs personnalisables. Cela peut entraîner des frais supplémentaires.



Caractéristiques techniques

Environnement	Diamètre (A)	Poids ¹	Vitesse maximale	Dégagement autour des pales ²	Puissance d'entrée	Niveau sonore à la vitesse maximale ³
Intérieur	2,4 m (8 pi)	37 kg (81 lb)	120 tr/min	0,6 m (2 pi) sur les côtés 0,6 m (2 pi) en dessous du plafond	110–125 V CA, 1 Φ, 60 Hz, 10 A	< 35 dBA
	3 m (10 pi)	40 kg (88 lb)	80 tr/min			
Extérieur	2,4 m (8 pi)	38 kg (84 lb)	80 tr/min			

¹ Le poids n'inclut ni la fixation, ni la tige de prolongation.

² Convient aux hauteurs sous plafond aussi basses que 3,7 m (12 pi).

³ Le niveau sonore des ventilateurs est testé à la vitesse maximale dans un environnement de laboratoire. Les résultats réels sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissant le son et des conditions environnementales.

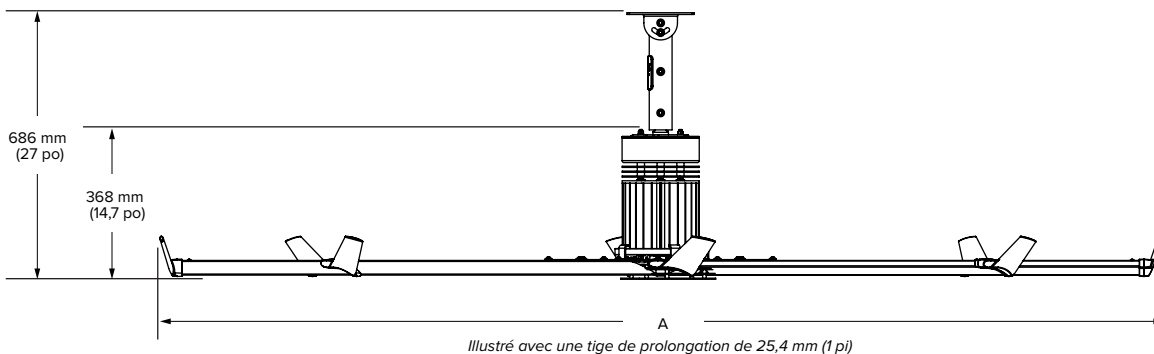

Le délai d'approvisionnement peut varier.

Extérieur Isis n'est pas certifiée ETL.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Voir la garantie complète pour connaître ce qui est couvert. La période et les conditions de garantie varient selon les pays et les applications. Pour consulter l'intégralité des conditions de garantie, rendez-vous sur bigassolutions.com/product-warranties



Intertek
Conformité normes
UL 507 et CSA C22.2