



# VELOCITY™

DOMINEZ LA PLATEFORME.




## QUAND LA CHALEUR EST FORTE, VELOCITY EST LÀ.

Avec plus de 2 000 CFM de climatisation maximale, Velocity diffuse l'air à l'intérieur d'un semi-remorque standard toutes les deux minutes : en rafraîchissant entièrement un camion de 53 pieds jusqu'à 30 fois par heure. Les environnements torrides et suffocants n'y résistent pas grâce à l'air frais diffusé par ce ventilateur, permettant ainsi à vos équipes de travailler de façon optimale, sereine, et sans s'épuiser. Dominez la plateforme en soulageant vos équipes avec Velocity.

## AVANTAGES

- L'effet refroidissant se propage 30 % plus loin qu'avec les autres ventilateurs de plateforme
- Un fonctionnement silencieux
- Sa conception à profil ergonomique est optimisée pour les environnements avec chariots-élévateurs, tapis roulants et circulation piétonne
- Garanti jusqu'à 5 ans

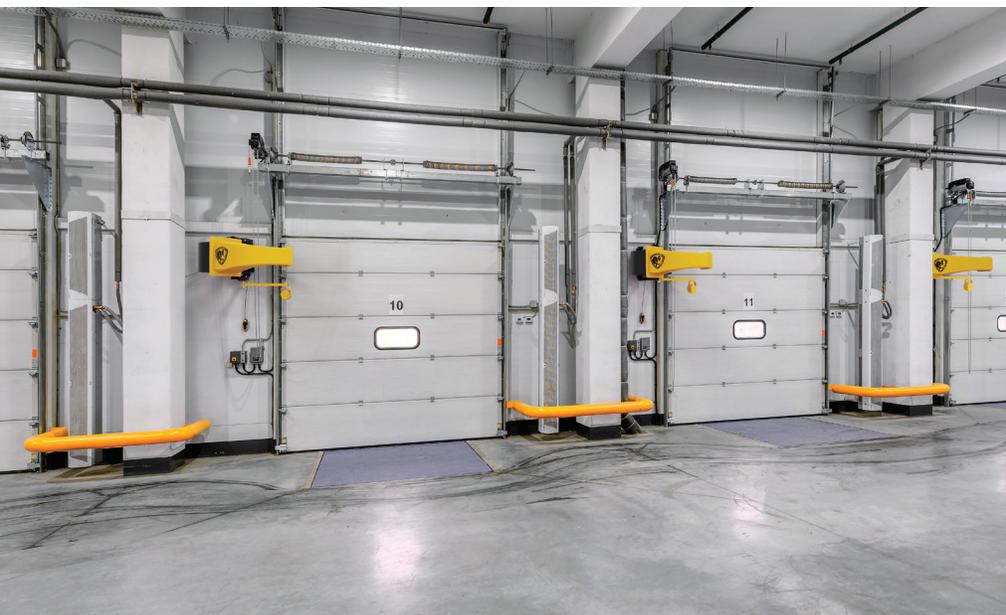

## PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Système de pivotement à ressort à gazet montage mural
- Extension de montage disponible
- 110–120 V ou 208–240 V
- Option d'éclairage intégré
- Carters de ventilateur conformes aux exigences de sécurité OSHA
- Fonctions de sécurité de qualité industrielle



### POUR DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES


Consultez [bigassfans.com/velocity](https://bigassfans.com/velocity) ou appelez le **877.BIG.FANS** pour découvrir comment Velocity transforme votre plateforme de chargement.



**BIG ASS FANS**

# VELOCITY™

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

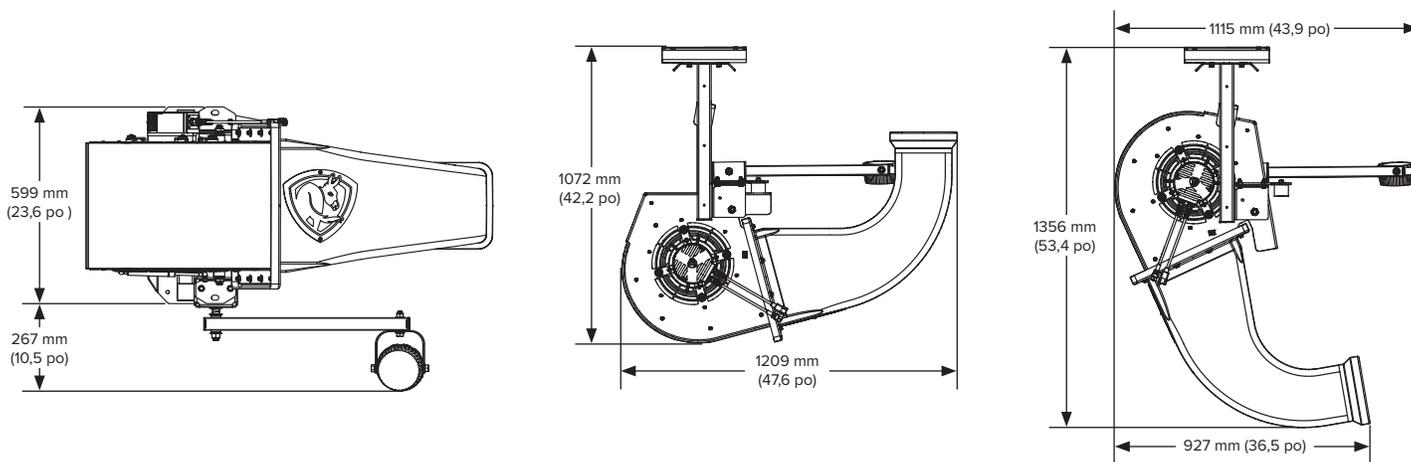


### Caractéristiques techniques

Alimentation électrique et calibre du disjoncteur	Taille du moteur	Intensité maximale	Puissance maximale	Vitesse max.	Débit max.	Poids <sup>1</sup>	Dimensions et poids à l'emballage	Température de fonctionnement max.	Niveau sonore à vitesse max. <sup>2</sup>
110–120 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz, 20 A 208–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz, 20 A	0,5 kW (2/3 CV)	9,6 A 5,7 A	639 W 622 W	956 tr/min	2 125 CFM 2 098 CFM	61,2 kg (135 lb)	1219 mm L x 1016 mm l x 711 mm H (448 po L x 40 po l x 28 po H) 78,1 kg (172,2 lb)	40 °C (104 °F)	64,9 dBA

### Conception

Ventilateur	Montage	Alimentation électrique	Systèmes de commande	Environnement	Couleurs	Accessoires	Éclairage de remorque en option
Construction en acier de charpente Boîtiers de ventilateur conformes aux exigences de sécurité américaines (OSHA)	Cadre de montage réversible pour une installation côté gauche ou droit de la porte de chargement Trous de montage multiples pour le positionnement vertical et horizontal précis du ventilateur Le système à ressort à gaz ergonomique assure un pivotement fluide et maintient le ventilateur en position stabilisée	Cordon de 5,5 m (18 pi)	Variateur de vitesse illimité	IP55 Convient aux environnements humides	Composants de montage et de ventilateur noirs avec buse jaune sécurité	Éclairage de remorque Câble de sécurité Support de décalage	20 W 1800 lm 5 000 K

### Accessoires en option

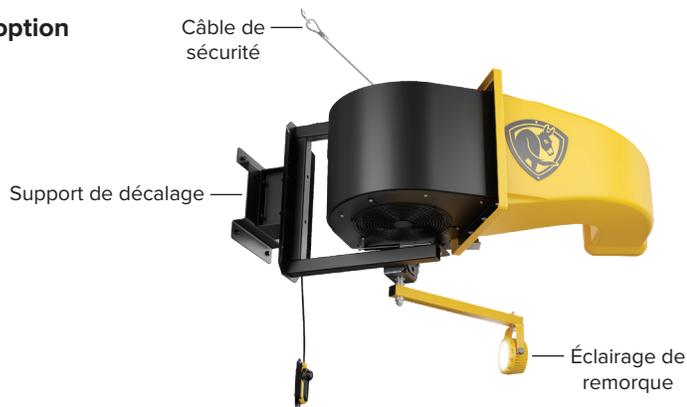

### Variateur de vitesse



<sup>1</sup> Le poids inclut le ventilateur, la buse et tous les composants de montage.  
<sup>2</sup> Le niveau sonore des ventilateurs est testé à la vitesse maximale, en laboratoire. Les valeurs observées en conditions réelles peuvent varier en fonction de la présence de surfaces réfléchissantes ou des conditions environnementales.

Les détails de livraison peuvent varier.  
Consultez les conditions de garantie.



ÉTATS-UNIS  
BIGASSFANS.COM  
877.244.3267

CANADA  
BIGASSFANS.COM  
844.924.4277

AUSTRALIE  
BIGASSFANS.COM/AU  
1300.244.277

SINGAPOUR  
BIGASSFANS.COM/SG  
65.6709.8500